ATA BAĞLANTI

Pop Perçin / Standart | Geniş Kafa

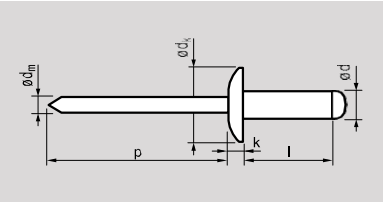

Alüminyum
Parlatılmış

Çelik
Çinko Kaplama

Ölçülendirme							Kuvvet	
Ø d	l [+1/-0,2]		Ø d_k	k	Ø d_m	p		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Kopma[N]	Kesme[N]
3,2 [+0,08/-0,10] Ø 3,3	6,0	1,5-3,5	9,5 [+0/-0,5]	≤2,0	~1,70	≥27	980	760
	8,0	3,5-5,5						
	10,0	5,5-7,5						
	12,0	7,5-9,5						
	14,0	9,5-11,5						
4,0 [+0,08/-0,15] Ø 4,1	6,0	1,5-3,0	12,0 [+0/-0,5]	≤2,5	~2,10	≥27	1.600	1.200
	8,0	3,0-5,0						
	10,0	5,0-6,5						
	12,0	6,5-8,5						
	14,0	8,5-10,5						
	16,0	10,5-12,5						
4,8 [+0,08/-0,15] Ø 4,9	8,0	3,0-4,5	14,0 [+0/-0,5]	≤2,5	~2,70	≥27	2.230	1.690
	10,0	4,5-6,0						
	12,0	6,0-8,0						
	14,0	8,0-10,0						
	16,0	10,0-12,0						
	18,0	12,0-14,0						
	20,0	14,0-16,0						
	22,0	16,0-18,0						
	24,0	18,0-21,0						
	26,0	19,5-22,0						
	28,0	21,0-23,5						
	30,0	23,0-25,0						
	35,0	25,0-30,0						
5,0 [+0,08/-0,15] Ø 5,1	8,0	3,0-4,5	14,0 [+0/-0,5]	≤2,5	~2,70	≥27	2.500	2.000
	10,0	4,5-6,0						
	12,0	6,0-8,0						
	14,0	8,0-10,0						
	16,0	10,0-12,0						
	18,0	12,0-14,0						
	21,0	14,0-17,0						
	24,0	17,0-20,0						